




南亞水性感壓膠

(本公司通過標檢局ISO9000及14001國際認證)

NAN YA PRESSURE SENSITIVE & MULTIPURPOSE ADHESIVE

本產品可同施作進口整件塑膠地毯、貼合花磚、透心地磚、方塊地毯、塑膠牆毯

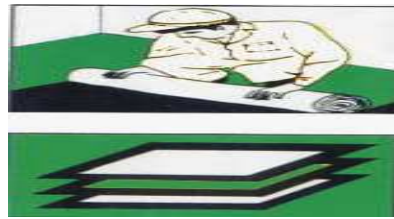

一.說明：

- 1.本產品為純水性壓克力乳製品，符合環保需求，水份揮發後具感壓粘性，對於透心地磚及皮磚花磚等地面材，具有良好之貼合效果。
- 2.施工方便，不費力。

施工要點：

1. 地面之處理：

施工之地面需平整，乾燥，清潔，並避免地面有油污或鬆軟情形。

木質地板：不要有彎曲變形之現象。

水泥地面：不要有起砂，凹凸不平之現象，若為新地面，需待完全乾燥後才可施工。


3.施工方式

(1)

施工用地磚先平放堆置，以消除地磚彎曲變形，防止部份粘貼不良。

(2)

以標準鋸齒塗佈刀，塗佈施工，以確保塗佈之均勻性，塗佈刮刀標準鋸齒規格如下：



(3)

塗膠後約 20 分，待水份揮發粘著性增強時，始貼上地磚。

(4)

貼上地磚後請用壓力輪加壓，以確保完全貼合。

(5)

若需修正貼合不良處，請在一小時內修正。

(6)

施工候 24 小時內，避免人員物品走動，移動頻繁以防止貼合地磚移位

注意事項：

1. 請勿使用於潮濕地面

2. 若地面不吸水或難吸水，則膠可能無法完全乾燥，而造成貼合不良。

3. 本產品請放置陰涼處，避免陽光直接照射，若未完全使用完畢，需將封口封好，以防膠體乾燥凝固。

4. 本產品正常儲存，有效期間為 6 個月。

5. 消費者服務專線：02-27178230

淨重:12 公斤

製造日期:

